


CAMERA DI ESTRAZIONE MICROTUNNELLING NODO "B"

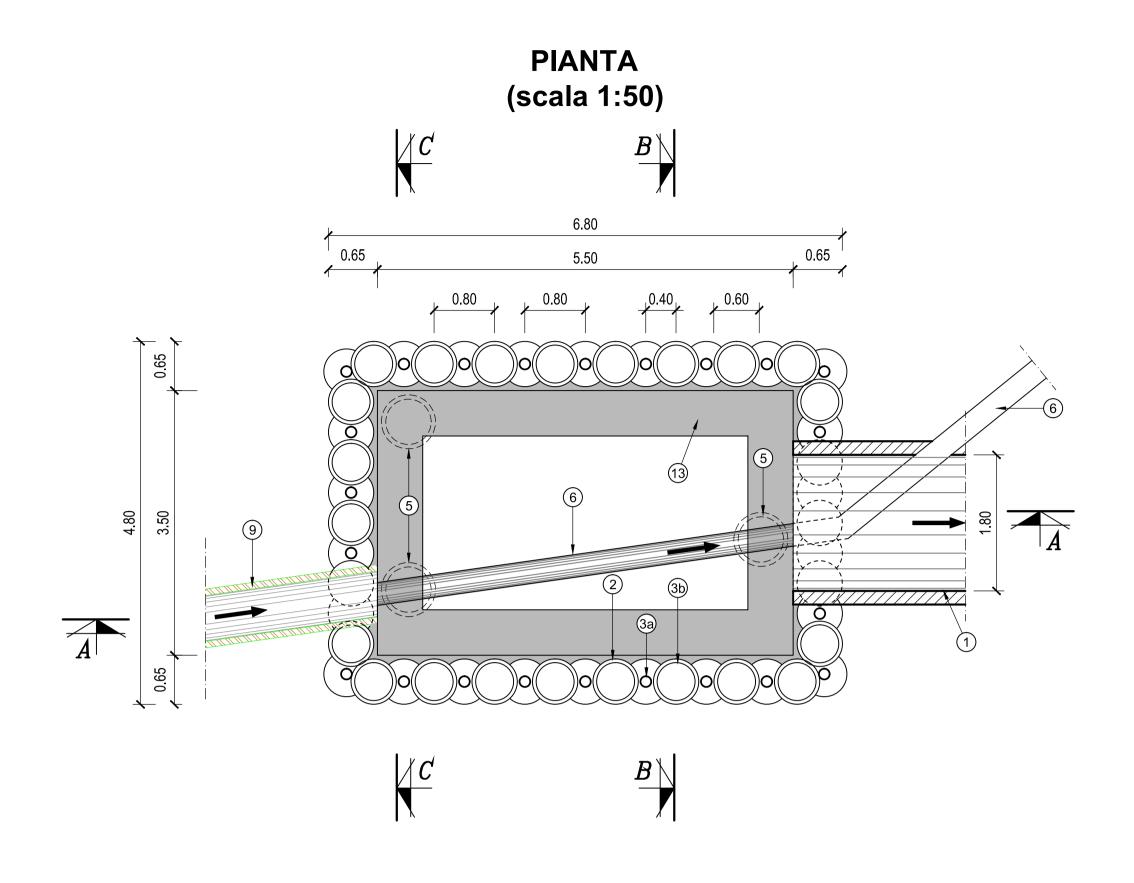


SEZIONE B-B (scala 1:50)

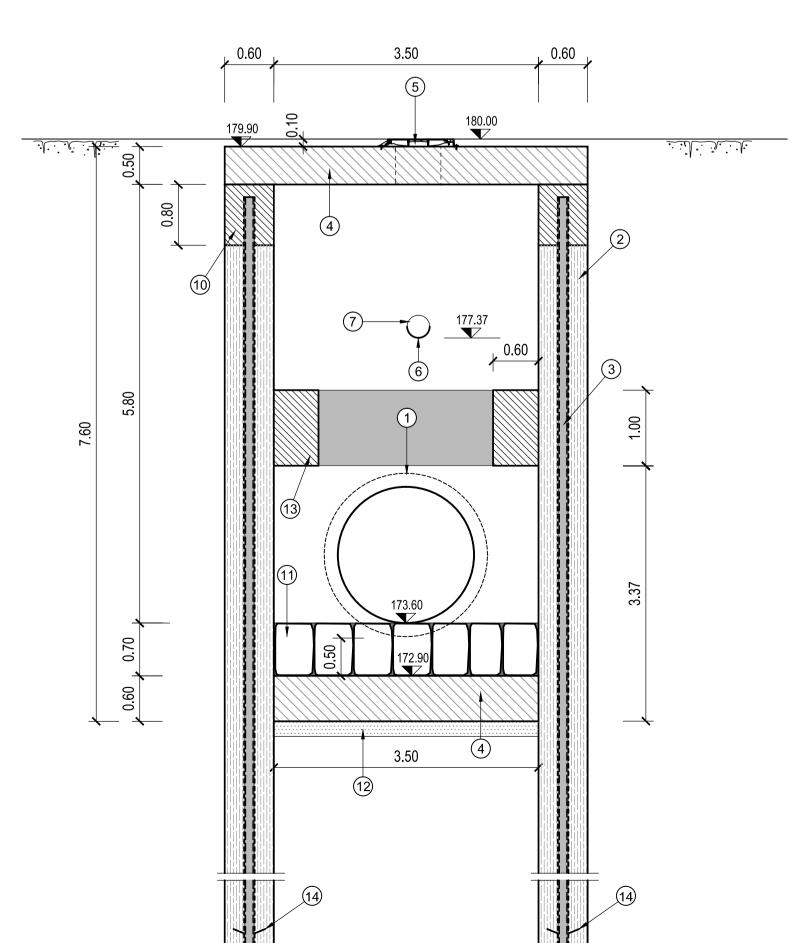

SEZIONE A-A (scala 1:50)

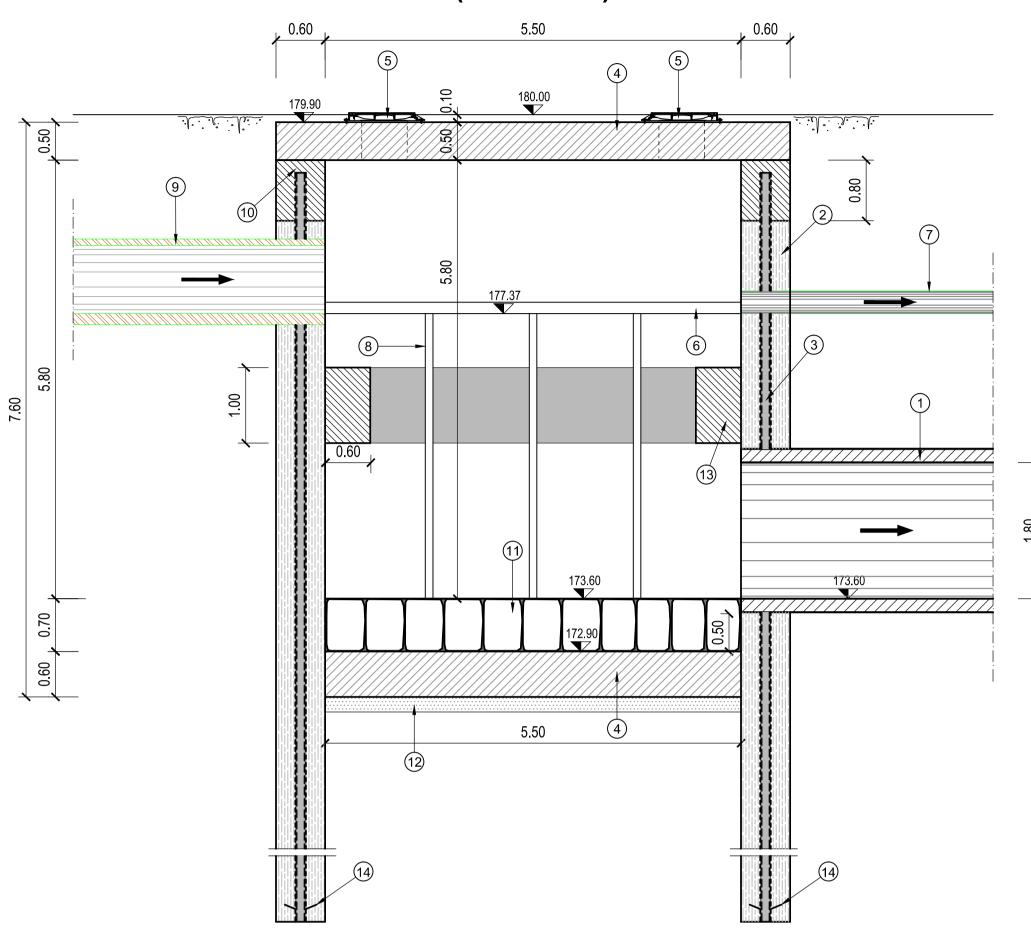

SEZIONE C-C (scala 1:50)

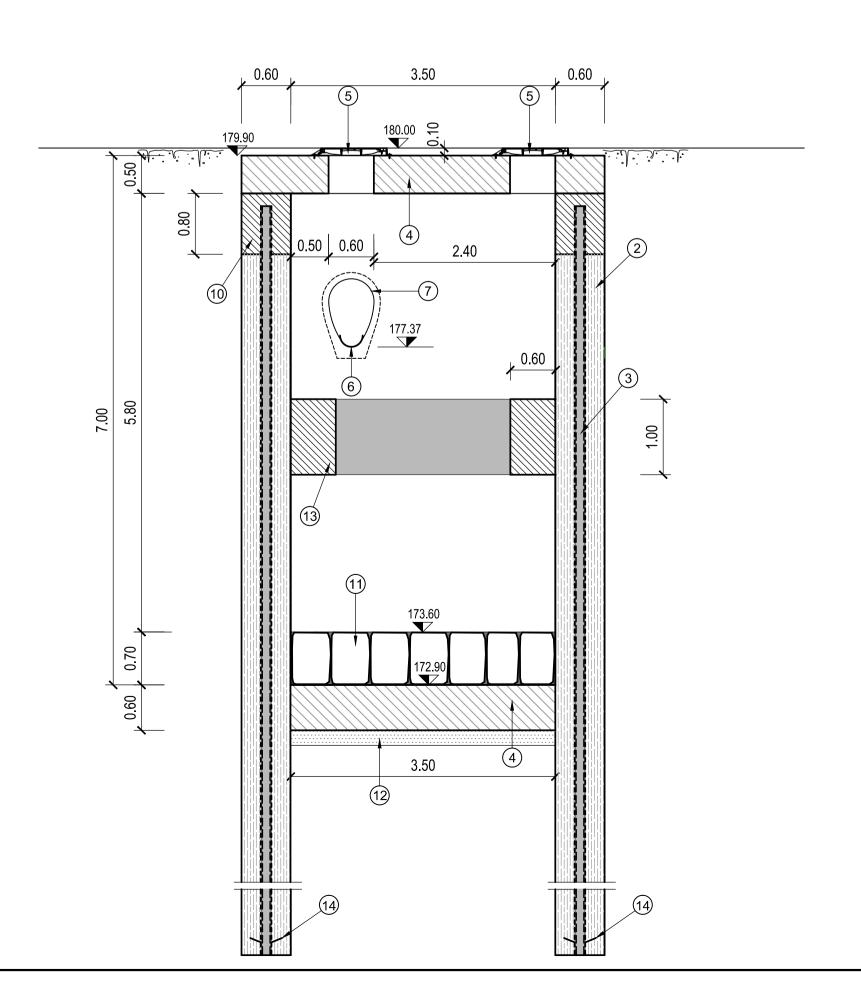

LEGENDA

- ① COLLETTORE CIRCOLARE IN PROGETTO IN CA DN= 1800 mm
- PALO SECANTE IN CLS C25/30 D= 600 mm L= 12.70 m INTERASSE 40 cm
- (3a) ARMATURA TUBOLARE IN ACCIAIO S355 De 139.70 mm Spess. 8 mm L= 13.50 m INTERASSE 80 cm
- (3b) ARMATURA METALLICA INTERASSE 80 cm
- (4) SOLETTA IN C.A. CLS C28/35
- CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE UNI-EN124,
 CLASSE D400, CON TELAIO CIRCOLARE, COPERCHIO
 CIRCOLARE INCERNIERATO, AUTOCENTRANTE E
 DOTATO DI BLOCCAGGIO DI SICUREZZA E GIUNTO
 ANTIRUMORE A TENUTA STAGNA D= 600 mm
- 6 CANALETTA IN ACCIAIO INOX AISI 304 DN 300 mm TAGLIATA A MEZZO TUBO, ALTEZZA 15 cm
- (7) TUBAZIONE IN PVC DN 315 mm
- (8) PUNTONI
- 9 COLLETTORE OVOIDALE ESISTENTE DN= 90X60mm
- (10) CORDOLO IN CA CLS C28/35 80 X 60 cm
- 11) MASSI DI CAVA INTASATI CON CLS
- 12 SOTTOFONDAZIONE IN CLS MAGRO
- (13) CORDOLO IN CA CLS C28/35 100 X 60 cm
- (14) SPEZZONI SALDATI PER CENTRAGGIO PALO



Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.

Piazza Risorgimento, 1 - Alba (CN) - Tel. 0173440366 - Fax. 0173293467 - sisiacque@pec.sisiacque.it

RISANAMENTO DEL COLLETTORE CONSORTILE AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI GOVONE NEL TRATTO DI C.SO LANGHE NEL COMUNE DI ALBA IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ DI CUI ALLA DIRETTIVA 2060/CE

AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO

Particolari costruttivi: camera di estrazione


3 5 0 7 - 0 3 - 0 2 1 0 0 · D W G					ELABORATO	
					9.2	
00	OTTOBRE 2021	S. GRIVA	A. DENINA	R. BERTERO		
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE	


SERVIZI DI INGEGNERIA

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI









DUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE