SEZIONI TIPO SCAVO
SU STRADA ASFALTATA
PEAD PE 100-RC DE50 PN16
- scala 1:25 -



SEZIONI TIPO SCAVO
SU STRADA PROVINCIALE
PEAD PE 100-RC DE50 PN16
- scala 1:25 -



SEZIONI TIPO SCAVO
SU CAMPO
PEAD PE 100-RC Ø 50 PN16
- scala 1:25 -



RIPRISTINO
SU CAMPO
- scala 1:10 -



9 RIPRISTINO
SU STRADA PROVINCIALE SP34
scala 1:10 -



8 RIPRISTINO
SU STRADA ASFALTATA
- scala 1:10 -



POZZETTO N.1 100x100 CONDOTTA IN PRESSIONE

PIANTA QUOTA -1.00 m DA P.C.
- scala 1:50 -

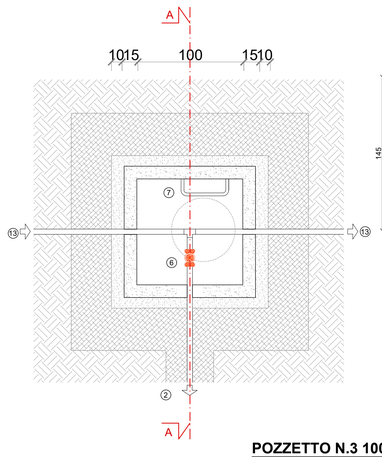

SEZIONE A-A
STRADA AASFALTATA
- scala 1:50 -

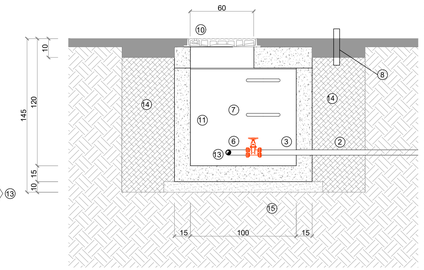

POZZETTO N.2 100x100 - CONDOTTA IN PRESSIONE

PIANTA QUOTA -1.00 m DA P.C.
- scala 1:25 -

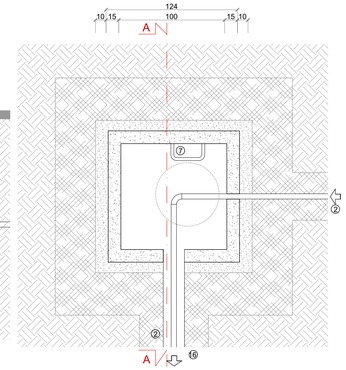

SEZIONE A-A
- scala 1:25 -

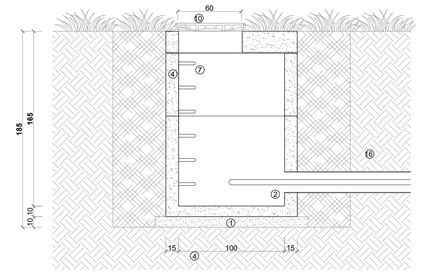

LEGENDA

1. Letto di posa, rinfianco e ricoprimento in ghiaia (vedere Capitolato)
2. Condotta in progetto PEAD PE 100-RC DE50 PN16
3. Elemento di base prefabbricato
4. Elemento di prolunga
5. Terreno precedentemente estratto opportunamente vagliato
6. Valvola a saracinesca DN50 PN16
7. Scala alla marinara
8. Ripristino strada asfaltata * (vedasi particolare)
9. Ripristino strada provinciale** (vedasi particolare)
10. Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124-D400
11. Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
12. Nastro segnalatore
13. Condotta esistente
14. Misto granulare anidro
15. Magrone in calestruzzo per uso non strutturale
16. Tubo camicia in ACCIAIO DN200
17. Scarico in PVC DE250 SN16 con valvola a clapet



Render - Pozzetto

NOTE

* Per il ripristino della strada asfaltata si prevede:
a. riempimento dello scavo, al di sopra del letto di posa e rinfianco in sabbia granitica di cava e successivo strato di misto granulare anidro, sino a 10 cm al disotto del vario esistente;
b. stesa di emulsione bituminosa per ancoraggio sullo strato di base;
c. stesa di uno strato di binder dello spessore di 10 cm, ad assestamento avvenuto si procederà alla fresatura su tutta la carreggiata stradale;
d. stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura per uno spessore finito di 4 cm.

NOTE

** Per il ripristino della strada provinciale n.34 si prevede:
a. riempimento dello scavo con letto di posa, rinfiancato e primo rinterro in sabbia granitica di cava e successivo strato di misto granulare stabilizzato a cemento, sino a 10 cm al di sotto del vario esistente;
b. stesa di emulsione bituminosa per ancoraggio sullo strato di base;
c. stesa di uno strato di binder dello spessore di 10 cm, ad assestamento avvenuto si procederà alla fresatura su tutta la carreggiata stradale;
d. stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura per uno spessore finito di 4 cm.

POZZETTO N.3 100x100 - CONDOTTA IN PRESSIONE

PIANTA QUOTA -1.00 m DA P.C.
- scala 1:25 -

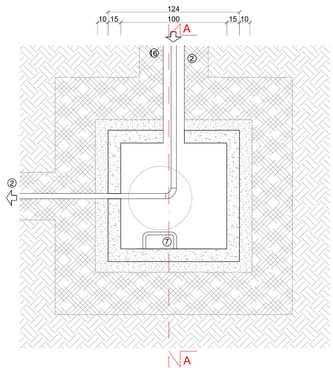

SEZIONE A-A
- scala 1:25 -

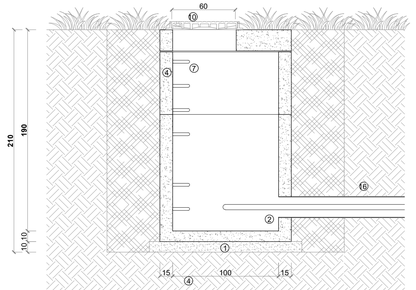

POZZETTO N.4 100x100 - CONDOTTA IN PRESSIONE

PIANTA QUOTA -1.00 m DA P.C.
- scala 1:25 -

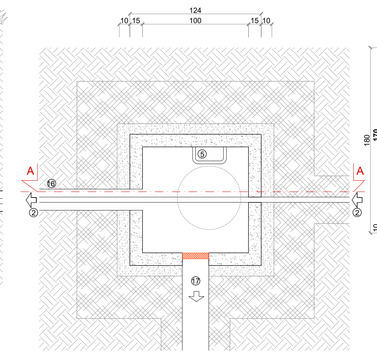

SEZIONE A-A
- scala 1:25 -

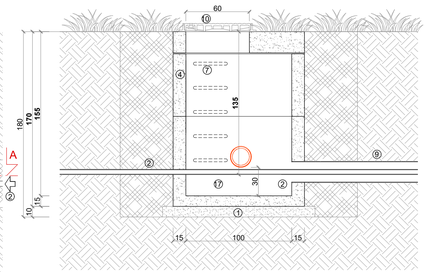

POZZETTO N.5 100x100 - CONDOTTA IN PRESSIONE

PIANTA QUOTA -1.00 m DA P.C.
- scala 1:25 -

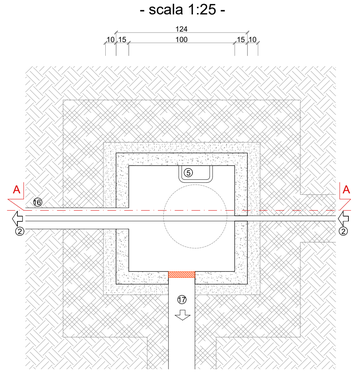

SEZIONE A-A
- scala 1:25 -

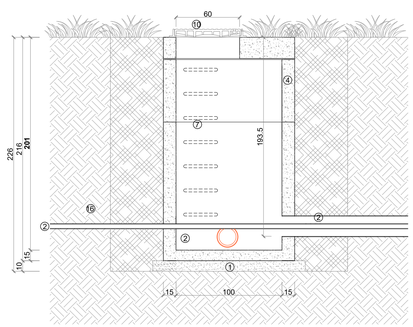

POZZETTO N.6 100x100 CONDOTTA IN PRESSIONE

PIANTA QUOTA -1.00 m DA P.C.
- scala 1:50 -

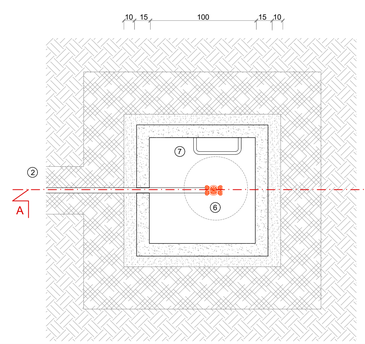

SEZIONE A-A
STRADA AASFALTATA
- scala 1:50 -

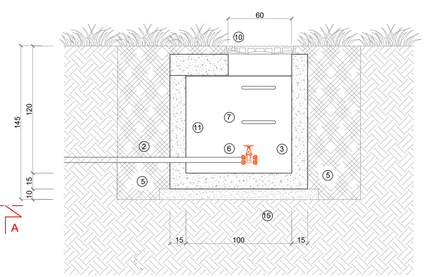

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SAN MICHELE DI MONDOVÌ

AUTORITÀ D'AMBITO 4 CUNEESE

ALLACCIO IDRICO STAZIONE ELETTRICA 132 KV DI TERNA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

MONDO ACQUA S.p.A.
Via Venezia, 6/B - 12084 MONDOVÌ (CN)
tel. +39 0174.554461

IL PROGETTISTA

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

DESCRIZIONE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI:
POZZETTI, SEZIONI DI SCAVO E RIPRISTINI

DATA	SCALA				ALLEGATO
08/03/2022	Varie				3.6
COMMESSA	livello	categoria	tipologia	revisione	
2020_006	PD	PC	DWG	02	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
02	08/03/2022	REVISIONE SU RICHIESTA COMMITTENZA	CI.NI.	BH.FR.	SA.FA.
00	28/05/2021	EMISSIONE PER CONSEGNA	CI.NI.	BH.FR.	SA.FA.

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

SAGLIETTO ENGINEERING S.R.L. CON SISTEMA CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. ECOPERTO DAI CERTIFICATI N° IT283856, N° IT250310/UK E IT300072