CONDOTTA	TUBO PEAD DOPPIA PARETE DI TIPO CORRUGATO INTERNO DE 250 SN 8				
TERRENO	STRADA ASFALTATA	STRADA ASFALTATA	STRADA ASFALTATA		CAMPO
LIVELLETTE – DIFF. DI QUOTA / DISTANZA / PENDENZA	h = -14,151 L = 114,773 i = -0,12329	h = -16,565 L = 160,083 i = -0,10348	h = -15,451 L = 105,936 i = -0,14585	h = -25,194 L = 270,986 i = -0,09297	h = -2,375 L = 31,687 i = -0,07494

SCALA QUOTE 1:200
SCALA DISTANZE 1:500

QT.RIF. 251,000

NUMERO SEZIONI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE SCAVO	PROFONDITA' DI SCAVO	QUOTA SCORRIMENTO	RICOPRIMENTO	Nome pozzetti
1		0,000	331,593	329,674	-1,919	329,840	1,519	1
2	3,319	3,319	331,640	329,265	-2,375	329,431	1,975	
3	2,234	5,553	331,496	328,989	-2,507	329,155	2,107	2
4	4,447	10,000	331,088	328,441	-2,647	328,607	2,247	
5	10,000	20,000	330,018	327,208	-2,810	327,374	2,410	
6	10,000	30,000	328,938	325,975	-2,963	326,141	2,563	
7	10,000	40,000	327,666	324,742	-2,924	324,908	2,524	
8	10,000	50,000	326,246	323,509	-2,737	323,675	2,337	
9	9,773	59,773	324,822	322,304	-2,518	322,470	2,118	3
10	10,227	70,000	323,439	321,043	-2,396	321,209	1,996	
11	10,000	80,000	322,193	319,810	-2,383	319,976	1,983	
12	10,000	90,000	321,087	318,577	-2,510	318,743	2,110	
13	10,000	100,000	319,975	317,345	-2,630	317,511	2,230	
14	10,000	110,000	318,940	316,112	-2,828	316,278	2,428	
15	4,773	114,773	318,454	315,523	-2,931	315,689	2,531	4
16	5,227	120,000	317,916	314,982	-2,934	315,148	2,534	
17	10,000	130,000	316,680	313,947	-2,733	314,113	2,333	
18	8,633	138,633	315,768	313,054	-2,714	313,220	2,314	5
19	11,367	150,000	314,683	311,878	-2,805	312,044	2,405	
20	10,000	160,000	313,678	310,843	-2,835	311,009	2,435	
21	10,000	170,000	312,806	309,808	-2,998	309,974	2,598	
22	8,384	178,384	312,089	308,941	-3,148	309,107	2,748	6
23	11,616	190,000	311,073	307,739	-3,334	307,905	2,934	
24	10,000	200,000	310,060	306,704	-3,356	306,870	2,956	
25	10,000	210,000	309,048	305,669	-3,379	305,835	2,979	
26	10,000	220,000	308,036	304,634	-3,402	304,800	3,002	
27	10,000	230,000	306,841	303,599	-3,242	303,765	2,842	
28	7,942	237,942	305,888	302,778	-3,110	302,944	2,710	7
29	2,058	240,000	305,639	302,565	-3,074	302,731	2,674	
30	10,000	250,000	304,453	301,530	-2,923	301,696	2,523	
31	10,000	260,000	303,227	300,495	-2,732	300,661	2,332	
32	10,000	270,000	301,922	299,460	-2,462	299,626	2,062	
33	4,856	274,856	301,288	298,958	-2,330	299,124	1,930	8
34	5,144	280,000	300,471	298,207	-2,264	298,373	1,864	
35	10,000	290,000	298,881	296,749	-2,132	296,915	1,732	
36	10,000	300,000	297,318	295,290	-2,028	295,456	1,628	
37	10,000	310,000	295,913	293,832	-2,081	293,998	1,681	
38	4,091	314,091	295,381	293,235	-2,146	293,401	1,746	9
39	5,909	320,000	294,523	292,373	-2,150	292,539	1,750	
40	10,000	330,000	293,072	290,915	-2,157	291,081	1,757	
41	10,000	340,000	291,603	289,456	-2,147	289,622	1,747	
42	10,000	350,000	290,027	287,998	-2,029	288,164	1,629	
43	7,936	357,936	288,997	286,840	-2,157	287,006	1,757	10
44	2,064	360,000	288,680	286,539	-2,141	286,705	1,741	
45	10,000	370,000	287,183	285,081	-2,102	285,247	1,702	
46	10,792	380,792	285,880	283,507	-2,373	283,673	1,973	11
47	9,208	390,000	284,928	282,651	-2,277	282,817	1,877	
48	10,000	400,000	283,955	281,721	-2,234	281,887	1,834	
49	10,000	410,000	283,000	280,791	-2,209	280,957	1,809	
50	10,000	420,000	282,279	279,862	-2,417	280,028	2,017	
51	10,000	430,000	281,622	278,932	-2,690	279,098	2,290	
52	4,392	434,392	281,334	278,524	-2,810	278,690	2,410	12
53	5,608	440,000	280,955	278,002	-2,953	278,168	2,553	
54	10,000	450,000	280,100	277,073	-3,027	277,239	2,627	
55	10,000	460,000	279,245	276,143	-3,102	276,309	2,702	
56	10,000	470,000	278,377	275,213	-3,164	275,379	2,764	
57	10,000	480,000	277,476	274,284	-3,192	274,450	2,792	
58	11,173	491,173	276,384	273,245	-3,139	273,411	2,739	13
59	8,827	500,000	275,508	272,424	-3,084	272,590	2,684	
60	10,000	510,000	274,525	271,494	-3,031	271,660	2,631	
61	10,000	520,000	273,433	270,565	-2,868	270,731	2,468	
62	10,000	530,000	272,257	269,635	-2,622	269,801	2,222	
63	10,000	540,000	271,082	268,705	-2,377	268,871	1,977	
64	9,874	549,874	269,921	267,787	-2,134	267,953	1,734	14
65	10,126	560,000	268,782	266,846	-1,936	267,012	1,536	
66	10,000	570,000	267,776	265,916	-1,860	266,082	1,460	
67	10,000	580,000	266,847	264,987	-1,860	265,153	1,460	
68	10,000	590,000	265,928	264,057	-1,871	264,223	1,471	
69	10,000	600,000	264,994	263,127	-1,867	263,293	1,467	
70	5,541	605,541	264,458	262,612	-1,846	262,778	1,446	15
71	4,459	610,000	264,021	262,197	-1,824	262,363	1,424	
72	10,000	620,000	263,039	261,268	-1,771	261,434	1,371	
73	10,000	630,000	262,172	260,338	-1,834	260,504	1,434	
74	10,000	640,000	261,387	259,408	-1,979	259,574	1,579	
75	11,778	651,778	260,463	258,313	-2,150	258,479	1,750	16
76	8,222	660,000	259,651	257,697	-1,954	257,863	1,554	
77	10,000	670,000	258,602	256,948	-1,654	257,114	1,254	
78	4,507	674,507	258,085	256,610	-1,475	256,776	1,075	17
79	5,493	680,000	257,642	256,198	-1,444	256,364	1,044	
80	3,465	683,465	257,352	255,939	-1,413	256,105	1,013	A

PARTICOLARE POZZETTO DI SFIORO E INTERCETTAZIONE
- disegno non in scala -

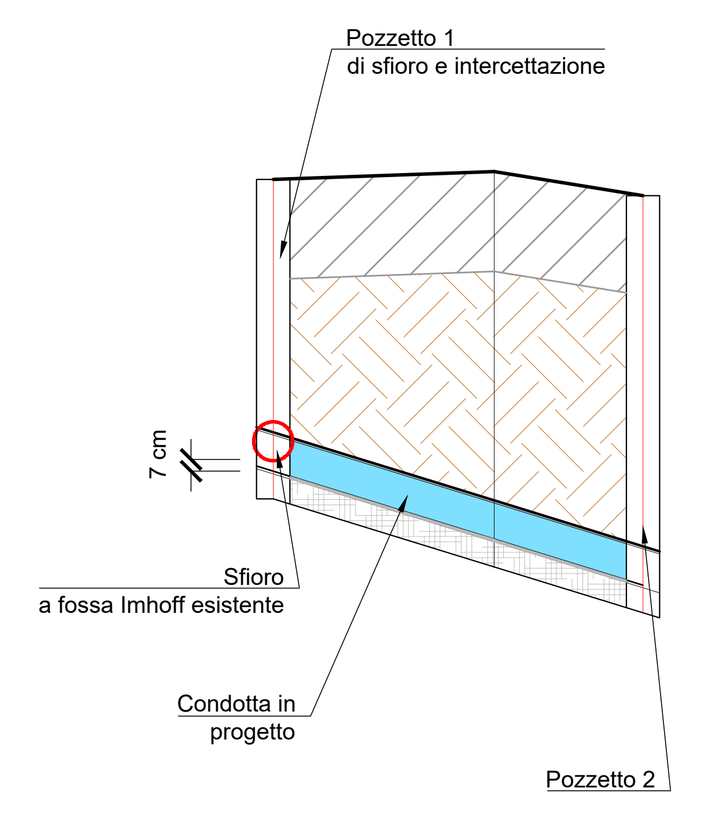

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI VERDUNO

AUTORITÀ D'AMBITO n° 4 CUNEESE

DISMISSIONE FOSSA IMHOFF STRADA TANARO COMUNE DI VERDUNO

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

COMMITTENTE

SOCIETA' INTECOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 ALBA (CN)
tel. +39 0173.440366 - fax: +39 0173.293467
http: www.sisiacque.it

IL PROGETTISTA

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l.
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN)
tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599
sagliettoengineering@pec.it

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto

DESCRIZIONE

PROFILO IDRAULICO

DATA	SCALA				ALLEGATO
03.07.2017	1:200 - 1:500				3.4
COMMESSA	livello	categoria	tipologia	revisione	
2016_010	PD/PE	IN	DWG	00	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	03.07.2017	EMISSIONE PER CONSEGNA	IS.AL.	BR.ER.	SA.FA.

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE
QUESTO PRODOTTO E' STATO REALIZZATO RISPETTO ALLE REGOLE STABILITE DAL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' E AMBIENTE CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAL CERTIFICATO N°IT245261 E N°IT250310/UK